

VENTOUSE support plancher moule ALU

SPALI VEM 60 rupture

DE 100 à 150 daN




Utilisation :

Retenue électromagnétique pour porte coupe-feu

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Placées au sol ces ventouses assurent le maintien magnétique des portes par l'intermédiaire d'une contre-plaque. La libération est obtenue:

- ◆ Par commande électrique à distance coupure de la tension d'alimentation .
- ◆ Manuellement par l'intermédiaire d'un bouton poussoir à l'arrière
- ◆ Le retour à la position 'maintien' s'obtient en ramenant la porte dans la position initiale.

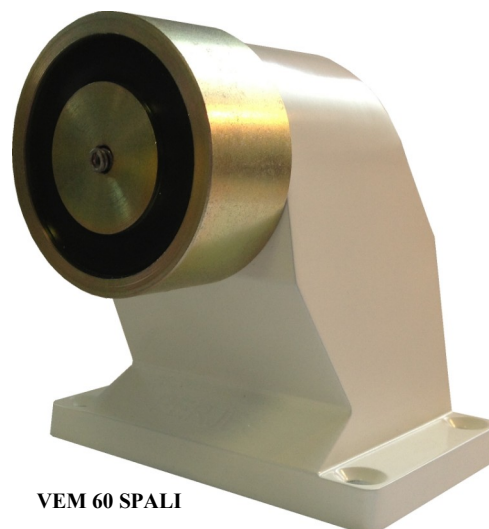

VEM 60 SPALI


Ce plan et photo ,sont la propriété de PERJES SAS
Il ne peut être ,reproduit, utilisé ou communiqué sans notre autorisation



Référence boîtier standard	VEM 60 SPALI	VEM 60 SPALI
Force de maintien (DaN)	100	150
Tensions standard	12, 24 ou 48 Vcc	
Consommation (W)	3,5	5

POINTS FORTS :

- ◆ Haute retenue électromagnétique entre 100 et 150 DaN
- ◆ Résistance maximale avec son support ALU Anti-Vandalisme

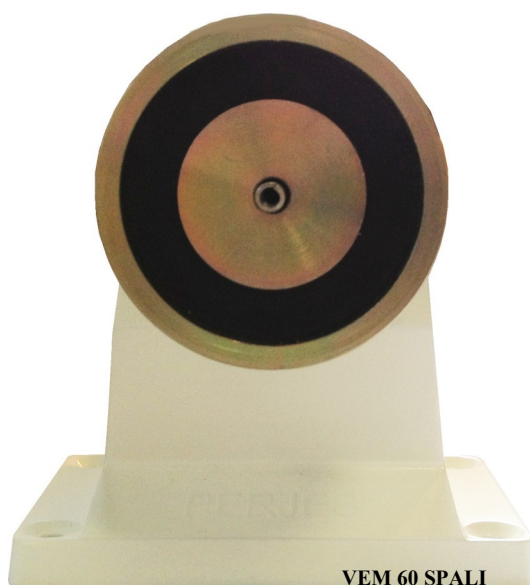

VEM 60 SPALI

MONTAGE

- ◆ Directement au sol
- ◆ Livrée en kit avec contre-plaque adaptée

