

CONTRÔLE D'ACCES PO 2200

Verrouillage sous tension


600 daN

Caractéristiques	PO 2200
Hauteur de bandeau	2500mm
Force de maintien maximum (daN)	600
Tension standard	12-24Vdc
Consommation	400mA/12Vdc –200mA/24 Vdc
Nombre de ventouses	2 ventouses à rupture de courant
Contact	C/NO/NF
 finition	Brut Anodisation argent satiné (AS) Laquage RAL 9010 (blanc),9005(noir) ou 1247(marron) Laquage RAL non standard à définir sur demande
fixation	5 vis M 8
Dimension	2500x92x58mm


Ce plan et photo ,sont la propriété de PERJES SAS

Il ne peut être ,reproduit, utilisé ou communiqué sans notre autorisation

Les Avantages Produit

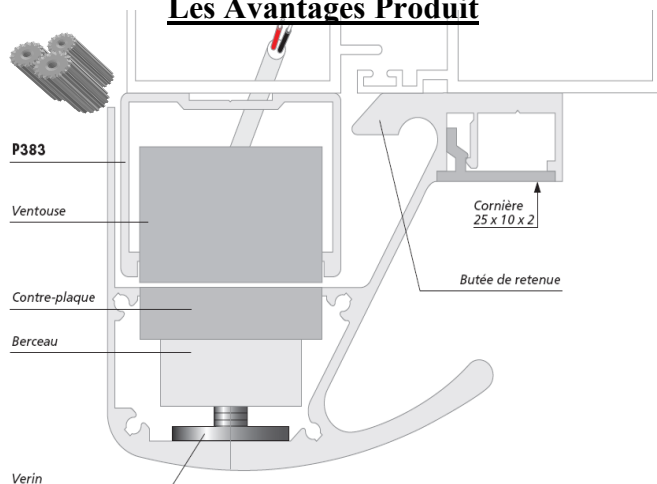


- ⇒ Poignée bandeau anti vandalisme
- ⇒ Adaptable sur portes en verre, aluminium, acier, bois, PVC, ... même avec encadrement étroit
- ⇒ Aucune usure mécanique
- ⇒ Dispositif anti-rémanence
- ⇒ Pour le neuf et la rénovation
- ⇒ Ouverture intérieure ou extérieure, sur porte simple action
- ⇒ Indémontable côté extérieur de par la conception des profils renforts
- ⇒ Poignée intérieure en option

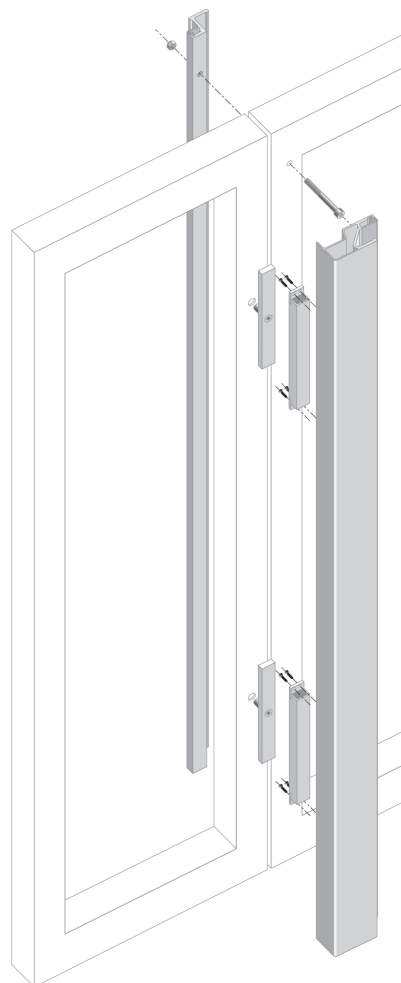

CONTRÔLE D'ACCES PO 2200


Verrouillage sous tension

600 daN

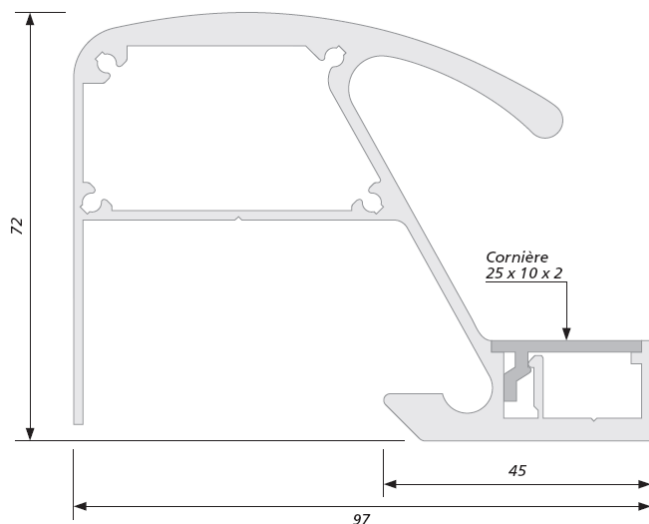


P382

Profil avec poignée intégrée, recevant la contre plaque d'une ventouse électromagnétique ou permettant le verrouillage d'un dispositif avec pêne grâce à sa butée de retenue.

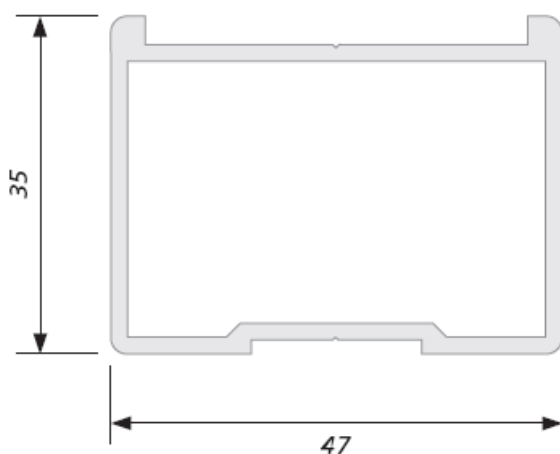

P383

Profil pouvant recevoir une ventouse électromagnétique en applique, ou un dispositif de verrouillage avec pêne.

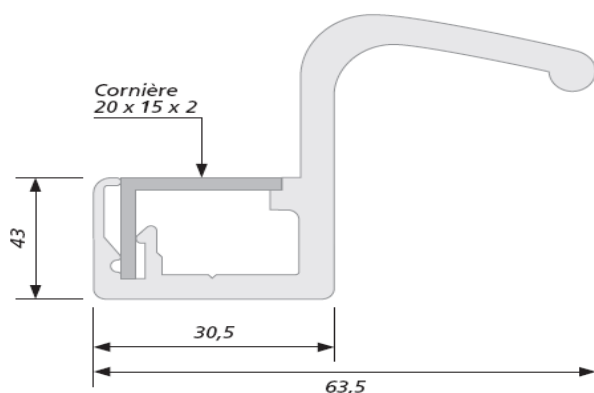

P312


Profil renfort avec poignée intégrée.

Ce plan et photo ,sont la propriété de PERJES SAS
Il ne peut être ,reproduit, utilisé ou communiqué sans notre autorisation



CONTRÔLE D'ACCES PO 2200

Verrouillage sous tension

600 daN

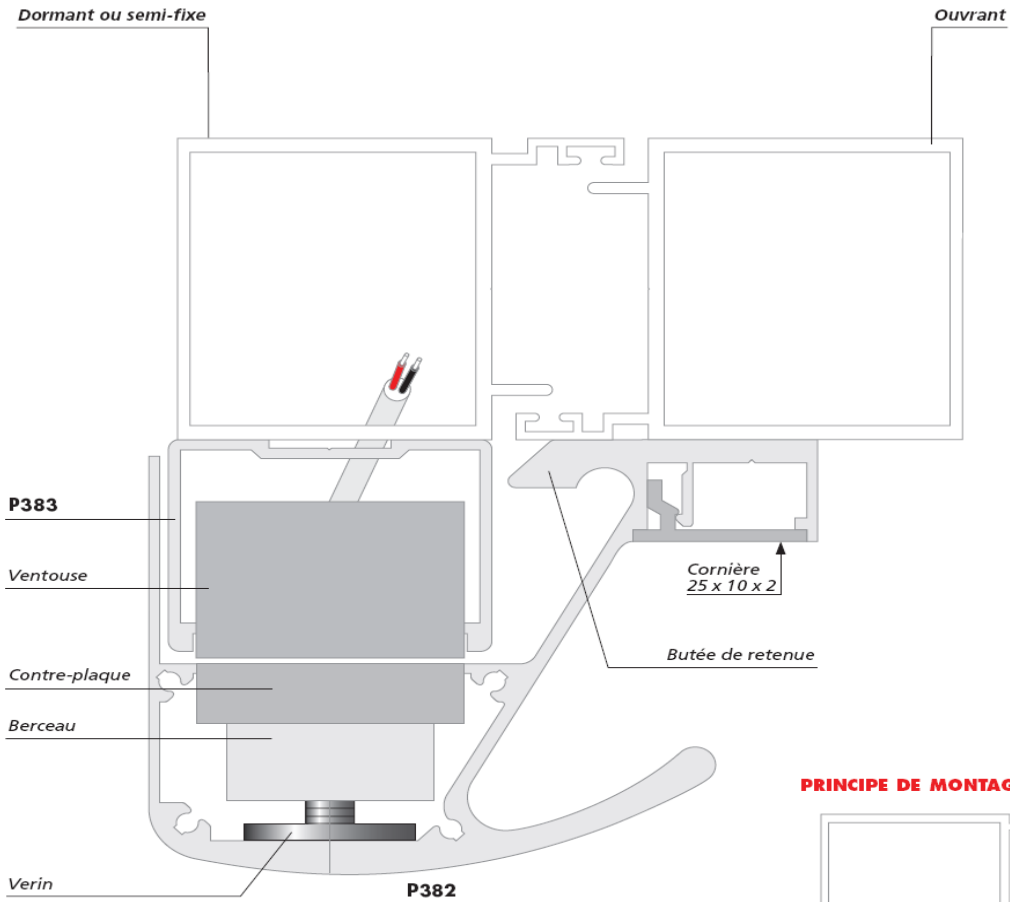

PRINCIPE DE MONTAGE AVEC SERRURE ELECTRIQUE

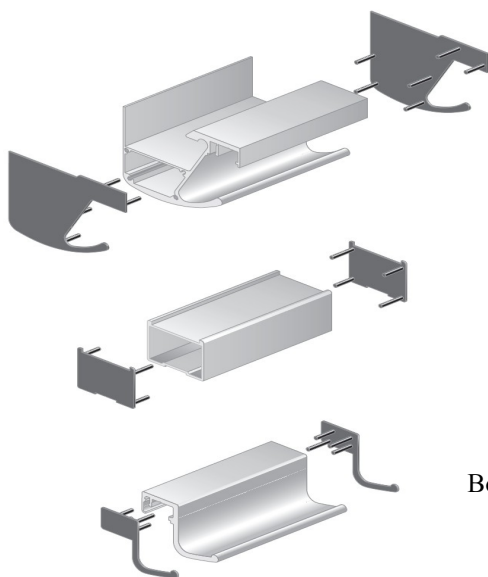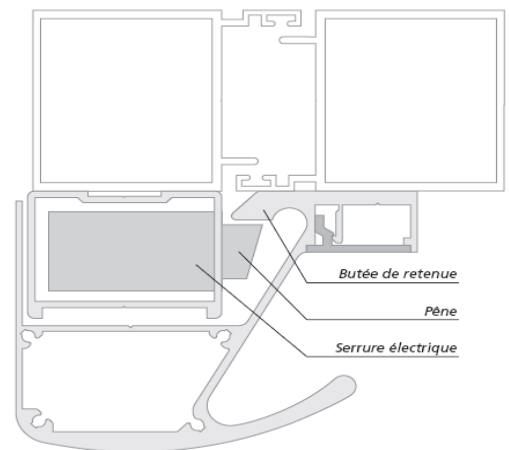

Bouchons de finition

Ce plan et photo ,sont la propriété de PERJES SAS
Il ne peut être ,reproduit, utilisé ou communiqué sans notre autorisation


CONTRÔLE D'ACCES PO 2200

Verrouillage sous tension

600 daN

Ensemble complet avec poignée intérieure en option

Nota :
le P312 n'est pas obligatoire, il peut être remplacé
par le P301

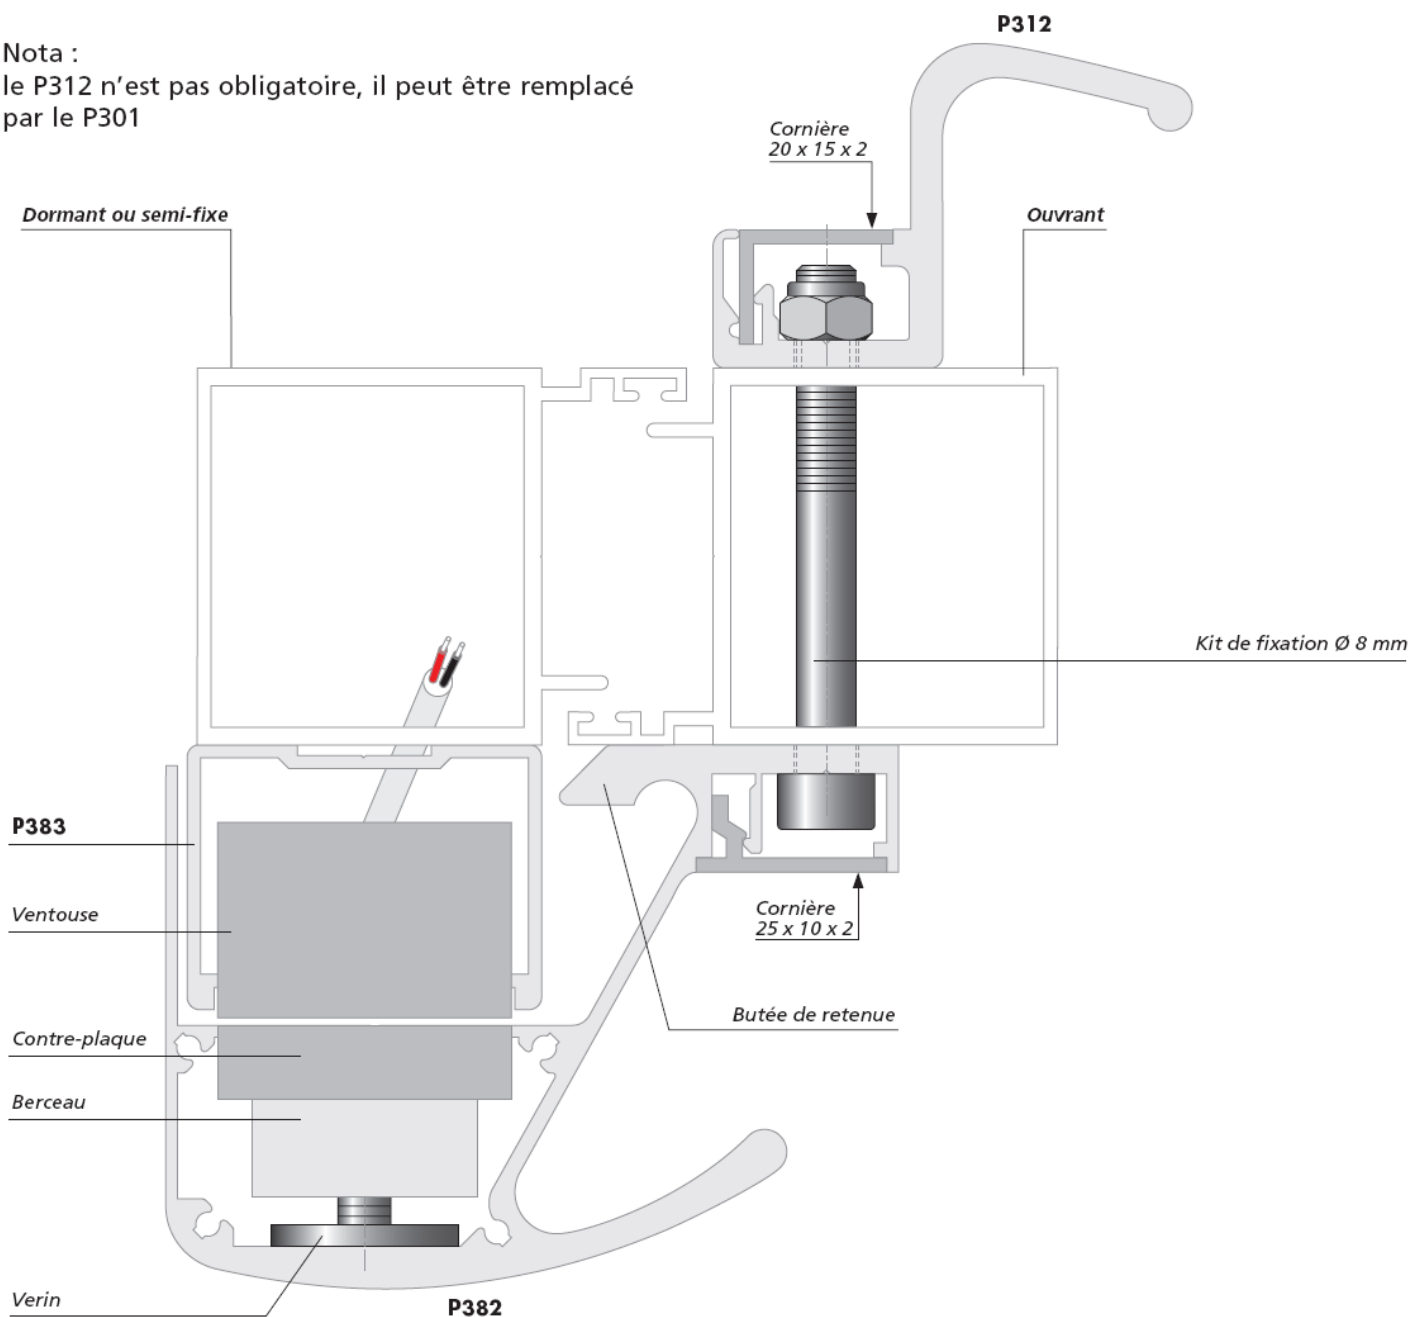

Ce plan et photo ,sont la propriété de PERJES SAS
Il ne peut être ,reproduit, utilisé ou communiqué sans notre autorisation