

VERROU Carré VSC 80 émission de courant

Verrouillage hors tension

3000daN

Utilisation :

Pour portail de grande dimension coulissant ou battant
Haute résistance supérieure à 3 tonnes
etc ...

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

.Consommation : 40 Watts
Tension standard : 12 Vcc (autre tension sur demande)
Course : 35 mm
Ø pêne : 28
Présentation : étanche, livré avec 3 m de câble
Verrouillage hors tension

VERROU DE SÉCURITÉ EN APPLIQUE

Caractéristiques	VSC 80
Force de maintien maximum (daN)	3000
Tension standard	12 ,24 ,48,220
Consommation (Watt)	40
Indice de protection	IP 54
Facteur de marche	100%
Course du pêne (mm)	30
Connectique	Câble 2 x 0.22 long 3000
Verrouillage hors tension	Position pêne verticale vers le bas
Fixation	4 vis invisibles
Forme du pêne	Cylindrique



gâches


Sur demande

particularité

- ◆ Déverrouillage manuel par tirette (photo)
- ◆ Tension de 12vc à 220vc



Modification possible sur étude

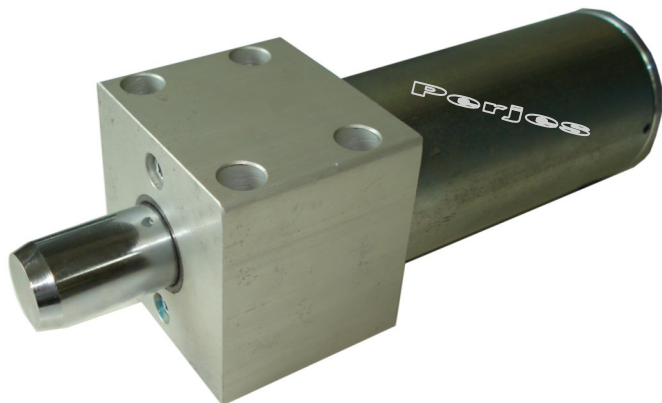

Ce plan et photo ,sont la propriété de PERJES SAS
Il ne peut être ,reproduit, utilisé ou communiqué sans notre autorisation

