

VERROU Rond VSR 30-50 émission

Verrouillage hors tension

600 daN



Utilisation :

Verrouillage de porte,
placard, vestiaire, casier, meuble...

VERROU DE SÉCURITÉ A ENCASTRÉ

Caractéristiques techniques


Consommation : 20 Watts
Tension standard : 12 Vcc (autre tension sur demande)
Course : 12 ou 16 mm en option
Ø pêne : 12
Présentation : livré avec 1 m de câble
Verrouillage hors tension

Caractéristiques	VSR 30-50
Force de maintien maximum (daN)	600
Tension standard	12 ,24 ,48,220
Consommation (Watt)	20
Indice de protection	IP 54
Facteur de marche	100%
Course du pêne (mm)	12 ou 16
Connectique	Câble 2 x 0.22 long sur demande
Verrouillage hors tension	Position pêne horizontal ou vertical
Fixation	Flasque avant
Forme du pêne	Biseauté
Traitement	Zingage blanc





Ce plan et photo ,sont la propriété de PERJES SAS
Il ne peut être ,reproduit, utilisé ou communiqué sans notre autorisation



Gâche sur demande

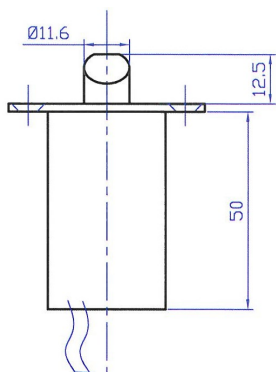

Modification possible sur étude et conception

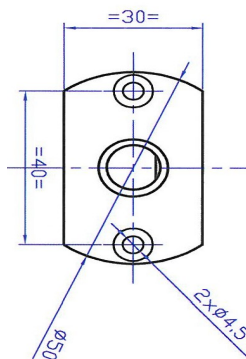

Verrou fourni seul, les gâches sont proposées en option

