

VERROU ROND VSR 25-29 EMISSION

Verrouillage hors tension

200 DaN

Utilisation :

Verrouillage de placard, tiroir, vestiaire, casier, meuble

Caractéristiques techniques

Consommation : 3.5 Watts

Tension standard: 12vcc (autre sur demande)

Course: 10 mm

Ø pêne: 10 mm

Présentation: livré avec 1m de câble

Verrouillage hors tension

POUR VOS COMMANDES

Indiquer le sens de fonctionnement du verrou


- ◆Horizontal
- ◆Vertical, pêne vers le haut
- ◆Vertical, pêne vers le bas

VERROU DE SÉCURITÉ A ENCASTRER

Référence Standard	VSR 25-29
Electro-aimant	Linéaire simple effet
Facteur de marche	100%
Tensions standard	De 12 à 240 Volts
Puissance (W)	3.5 W
Force de maintien	200 daN
Diamètre du pêne	10 mm
Course du pêne	10 mm
Forme du pêne	Cylindrique
Fixation	Flasque ou perçage

Verrou fourni seul, les gâches sont proposées en option

Ce plan et photo ,sont la propriété de PERJES SAS
Il ne peut être ,reproduit, utilisé ou communiqué sans notre autorisation

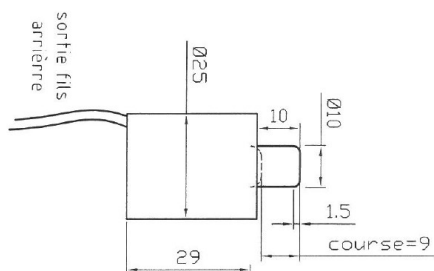

Modèle avec flasque



Divers modèles de gâches

Platine
Carrée
Applique
Encastrée

